

# SNDE

Société Nationale D'Eau  
SOCIETE AU CAPITAL DE 157 096 990 000  
SIEGE SOCIAL NOUAKCHOTT



ش و م  
الشركة الوطنية للماء  
ذات رأس مال بمبلغ 157 096 990 000  
المقر الرئيسي انواكشوط

## Demande de Cotation N°16/2022 du 19/04/2022, relative aux travaux de réhabilitation de la clôture du château d'eau et du siège central de la SNDE.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2022, la Société Nationale d'Eau (SNDE) lance la présente Demande de Cotation relative à la réalisation des travaux de réhabilitation de la clôture du Château d'eau et du siège central de la SNDE.

La consistance de cette demande est décrite dans le bordereau des prix unitaires (B.P.U) ci-joint (annexe I).

1. Les soumissionnaires intéressés sont priés de présenter leurs offres techniques et financières en remplissant les formulaires de soumission (annexe II) ainsi que toutes les pièces exigées par la Demande de Cotation en trois exemplaires (deux originaux et une copie), et de la déposer sous plis fermé au siège de la Société Nationale d'Eau (SNDE) BP 796 Nouakchott- Mauritanie téléphone : 45 24 14 56, au plus tard le 26/04/2022 à 12 Heures TU.
2. L'enveloppe fermée contenant les offres ainsi composées doit porter exclusivement les mentions suivantes : « Mr le Président de la COMMISSION INTERNE des Achats de la Société Nationale d'eau, Offre relative à la Demande de cotation du 19/04/2022 relative aux travaux de réhabilitation de la clôture du château d'eau et du siège central de la SNDE ».
3. Les plis seront ouverts en séance publique de la Commission le 26/04/2022 à 12 Heures TU.
4. Les représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance d'ouverture y sont invités.
5. Les candidats qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur cette demande de cotation peuvent en saisir par écrit la Commission au plus tard le 19/04/2022 à 12 Heures
6. L'évaluation des offres sera faite à huis clos par la Commission sur la base des critères ci-après :
  - i. La Conformité des offres aux exigences du dossier,
  - ii. Montant (corrigé s'il y a lieu) de l'offre, pour les soumissionnaires qualifiés, dont l'offre technique conforme aux exigences du dossier aura été jugée satisfaisante.
7. La Commission, attribuera le contrat au soumissionnaire qualifié, dont l'offre sera jugée conforme aux exigences de la Demande de cotation et moins disante par rapport aux autres concurrents.
8. La SNDE s'engage à assurer l'intégralité du paiement du montant du contrat après 60 jours, précédé obligatoirement par la prononciation de sa réception.
9. La SNDE n'est pas tenue de donner suite à la présente demande de cotation.
10. Ces demandes de cotations et les dossiers de consultations sont consultables sur le site [www.snde.mr](http://www.snde.mr) et [www.beta.mr](http://www.beta.mr)

NB : une visite des lieux est exigée

LE DIRECTEUR GENERAL  
DHEHBI MOHAMED MAHMOUD JAAFAR



BP : 796 Nouakchott - Mauritanie

R.C: 35700 - 1154 - NIF: 60500018

Tél : +222 45 24 14 56 - 45 25 22 70 - 45 25 22 48 - 45 29 54 84

Fax: + 222 45 25 23 31 - 45 24 14 61

ص ب. 796 انواكشوط - موريتانيا

س ت 35700 الدليل الجباني 60500018

هاتف +222 45 24 14 56 - 45 25 22 70 - 45 25 22 48 - 45 29 54 84

فاكس + 222 45 25 23 31 - 45 24 14 61

**République islamique de Mauritanie Ministère de  
l'hydraulique et l'assainissement**

**Société nationale d'eau**

**SNDE**



**CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES**

**TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CLOTURE DU CHATEAU D'EAU ET  
DU SIEGE CENTRAL DE LA SNDE**

A small, handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

## Préambule :

La Société Nationale d'Eau (SNDE) lance une demande de cotation pour des travaux de réhabilitation de la clôture du château d'eau et du siège central de la SNDE.

A ce titre, nous invitons les entreprises intéressées, pouvant justifier d'une expérience similaire avérée et dument authentifiée dans le domaine, à soumettre une proposition technique et financière.

## **DESCRIPTIF**

Les travaux de la réhabilitation seront effectués sur les quatre parties défectueuses de la clôture. Ces travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art et aux indications des plans.

Les corps principaux de ces travaux sont :

### **I- TERRASSEMENT**

#### **INSTALLATION DE CHANTIER**

L'entreprise doit comprendre dans ses prestations toutes les installations de chantier nécessaire à la bonne exécution des travaux notamment :

-décapage des obstacles divers pouvant gêner l'exécution des travaux

(arbres, bloc, tuyaux enterrés non utilisés, etc.)

-nettoyage complet et l'enlèvement des déchets, il doit veiller à l'évacuation hors de chantier (des déchets, emballage etc.)

#### **- IMPLANTATION**

L'implantation sera matérialisée par des chaises au droit des angles pour la fixation des axes et la vérification de l'équerrage et des cotes.

#### **- DECAPAGE ET NIVELLEMENT**

Le décapage général du terrain augmenté de chaque côté, un nivellement général sera effectué après le décapage et dégagement des toutes les terres végétales.

#### **- FOUILLES**

Les fouilles doivent avoir une profondeur minimum de 70 cm par rapport au terrain naturel

Elles doivent permettre une bonne exécution des socles en béton.

#### **-REMBLAIS APRES OUVRAGE ENTERRES**

Le remblaiement des fouilles après l'exécution des ouvrages enterrés en fondation sera exécuté avec un remblai sableux

#### **- GROS-ŒUVRE**

#### **- BETON SEMELLES**

Un béton armé dosé à 350kg/m<sup>3</sup> sera exécuté conformément au plan d'exécution et suivant les procédures de bétonnage.

- **POTEAU EN BETON ARME**

Ces travaux concernent la fourniture et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 Kg/m<sup>3</sup> pour poteaux y compris coffrage, décoffrage, échafaudage, vibrage, ferrailage, chutes, pliage, cintrage, recouvrement ligature, assemblage, mise en place

- **SOUBASSEMENT**

Ces travaux concernent la fourniture et la mise en œuvre d'un petit muret en agglos pleins hauteur 60 cm y compris jointement des blocs

- **LES CHAINAGES (LONGRINE ET CHAINAGE)**

Un béton armé sera exécuté conformément aux plans d'exécution et suivant les procédures de bétonnage

- **CLOTURE EN MAÇONNERIE EN AGGLOS CREUX 15**

Ces travaux concernent la fourniture et la mise en œuvre d'un petit muret en agglos pleins hauteur 60 cm y compris jointement des blocs et enduits.

-**CHAINAGE DE COURONNEMENT (CHAINAGE HAUT)**

Un béton armé avec une épaisseur de 10 cm sera exécuté conformément au plan d'exécution et suivant les procédures de bétonnage

- **DOSAGES**

Les dosages à appliquer seront les suivants :

- Béton de propreté : 200 kg/m<sup>3</sup>
- Béton armés de fondation : 350 kg/m<sup>3</sup>
- Mortier pour maçonnerie : 300kg/m<sup>3</sup>
- Mortier pour enduits : 400 kg/m<sup>3</sup>

- **PROTECTION**



Il s'agit de la fourniture d'une protection en barbelé concertina (voir plan)

40

### DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N_	DESIGNATION	Unité	QTE	P.U EN MRU	P.TOTAL EN MRU
<b>Terrassements</b>					
2.1	Enlèvements de sable ( dune)	ff			
2.2	Fouilles pour fondations	m3			
2.3	Remblais au droit des fondations	m3			
Sous Total					
<b>Gros-œuvres</b>					
3.1	Béton de propreté	m3			
3.2	BA pour semelles	m3			
3.3	BA pour poteaux	m3			
3.4	BA pour longrines	m3			
3.5	BA pour chainages haut et bas	m3			
Sous Total					
<b>Maçonnerie</b>					
4.1	Soubassement en agglos pleins de 15 sous chainage	m <sup>2</sup>			
4.2	Maçonnerie en agglos creux de 15	m <sup>2</sup>			
4.3	Enduits intérieurs	m <sup>2</sup>			
4.4	Enduits extérieurs	m <sup>2</sup>			
Sous Total					
<b>Peinture</b>					
5.1	Peinture vinylique sur enduits intérieurs et extérieurs (clôture siège)	m <sup>2</sup>			
5.2	Peinture Tyrolienne sur enduits intérieurs et extérieurs	m <sup>2</sup>			
Sous Total					
<b>Autres</b>					
6	F et P d'une protection en barbelé concertina y compris Cornière et toutes sujestions	ml			
Sous Total					
<b>TOTAL GENERAL HT</b>					

# DETAIL CLOTURE

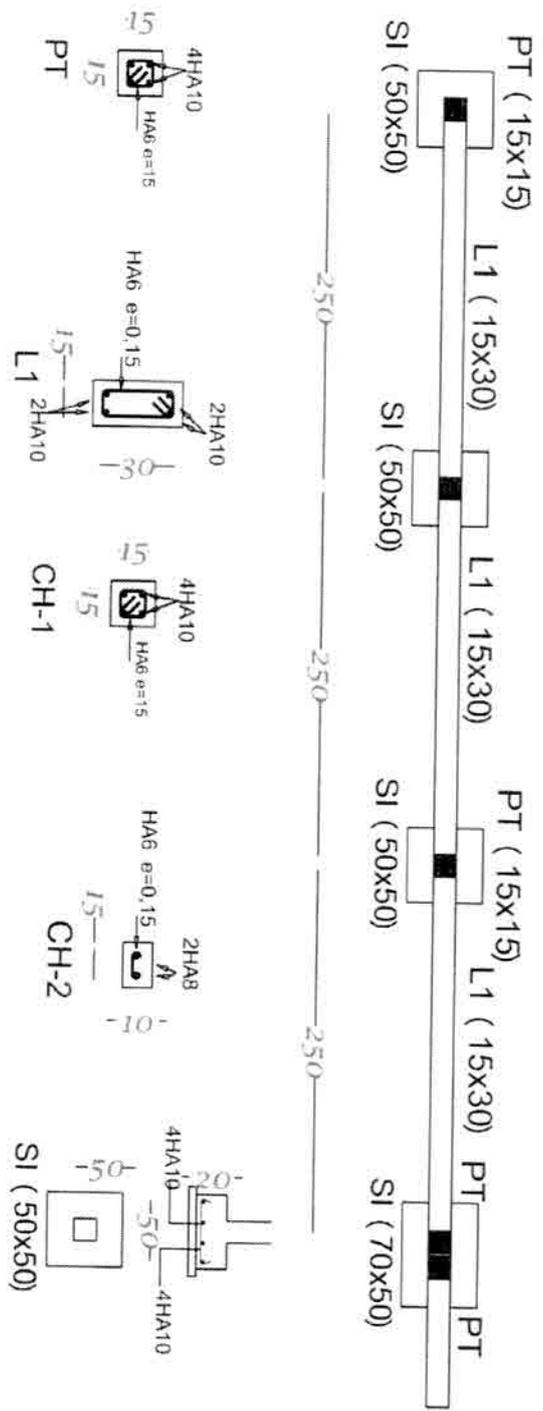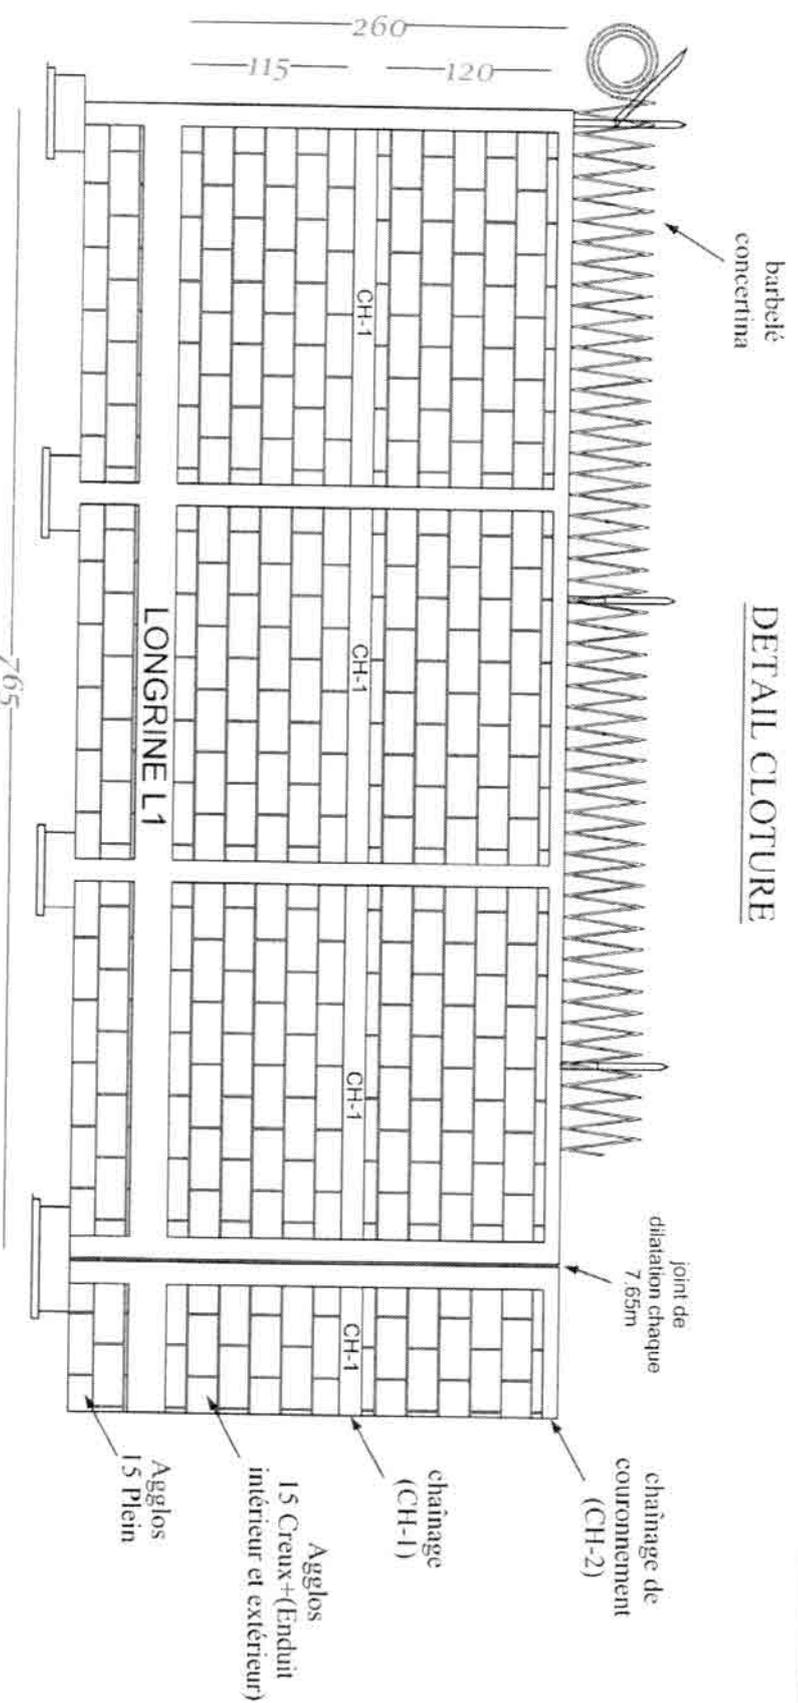

*Handwritten notes and signatures:*

Steel = 3/4 mm

Steel = 3/4 mm

1mg oc / DTN / 10/20/20/20

*Signature*